

VAROVANI


Toto **podvodní** světlo **nikdy nepoužívejte** déle než **10 sekund**, **pokud není zcela ponořeno** ve vodě. Bez úplného ponoření se světelná soustava extrémně zahřeje, což může způsobit vážné zranění uživatelů bazény, instalatérů nebo osob v okolí, případně poškození majetku.

Před instalací nebo demontáží lampy se ujistěte, že je vypnutý napájecí zdroj. Před výměnou lampy ji nechte vychladnout. Nedotýkejte se lampy holými rukama, mohlo by to výrazně zkrátit její životnost. Použijte plastový obal dodaný s náhradní lampou, aby se na lampu nedostaly otisky prstů.

NAHRADNI DILY


1 lal Náhradní díly pro podvodní svítidla

Item	Qty	Description
		Color-cover of lens
2	1	Se run' Face ring
4	1	
5	1	Coil'el
6	1	Objektiv
		Těsnění objektivu
		Sealing nut with screw
7		Lamp 12 volt/100watt
Sa	i	Led bulb
8b	1	
9	i	Lamp pečet' Mirror
10	1	
	2	Cord Screw
11		
1*	1	Sealiity o'ring
13	1	Tělo
14	s	Utěšňovací matice se s kr e' u' Bracket Screw
15		
16	i	Mo'inCing závorka
17	j	Mo'inting spa cer
18	3	fiupport dei o\.-I foi fi'ii ;'I Pool
19		utpott ci'es* I3 li'r E' on*rete I*(IH)
		Cord Connector

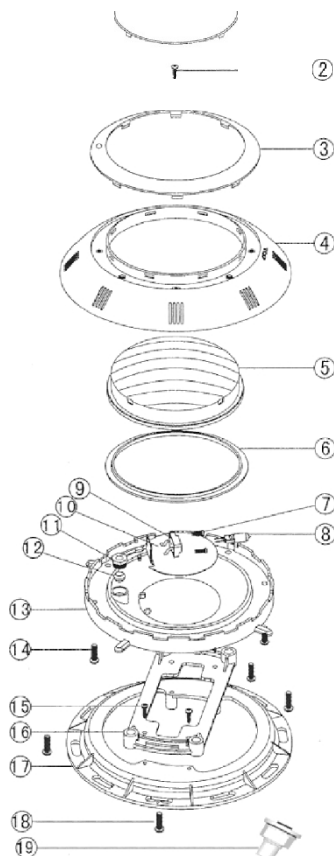

Ploché podvodní světlo

Postup instalace

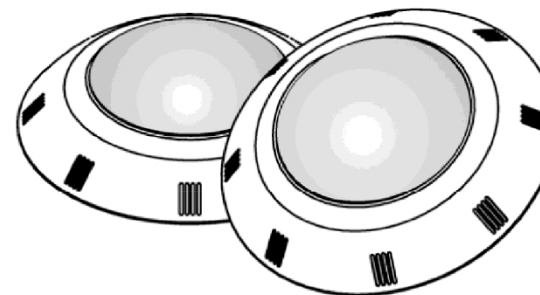

PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE A USCHOVEJTE TUTO NÁVOD K POUŽITÍ PRO PŘÍPADNÉ POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.


NEBEZPEČÍ!

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO SMRTÍ

Toto podvodní svítidlo musí být instalováno autorizovaným nebo certifikovaným elektrikářem nebo kvalifikovaným servisním technikem v souladu s požadavky vašich vládních norem nebo místních úřadů. Nesprávná instalace způsobí elektrické nebezpečí, které může vést k vážnému zranění, smrti nebo poškození majetku. Před servisem svítidla odpojte napájení od jističe. V opačném případě může dojít k vážnému zranění, smrti nebo poškození majetku.

INSTALACE

A. Přípravné kroky, které musí elektrikář provést před instalací osvětlení . Viz obrázek 1.

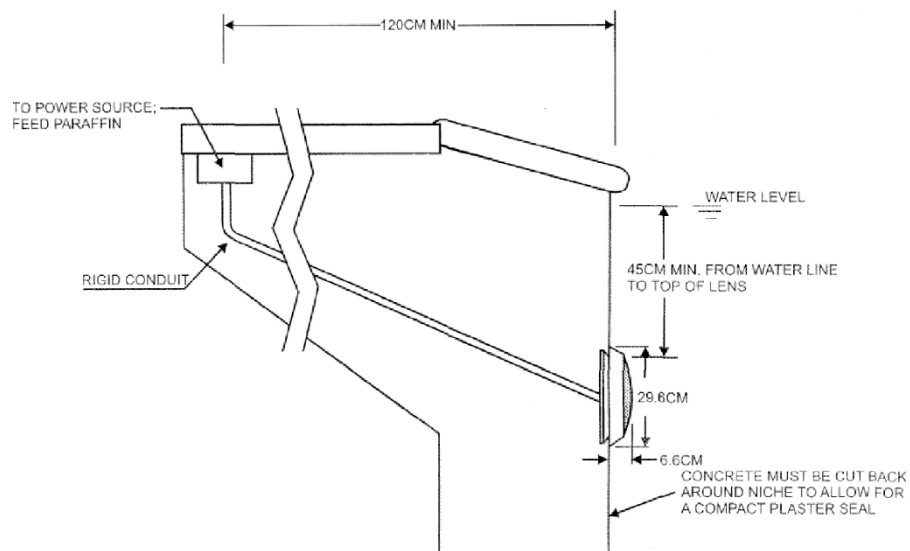

Obrázek 1.

1. Ujistěte se, že elektrická instalace bazénu splňuje požadavky všech platných místních předpisů a nařízení. Před instalací podvodního osvětlení musí elektrickou instalaci provést autorizovaný nebo certifikovaný elektrikář tak, aby splňovala nebo překračovala tyto požadavky.
 - a. Spojovací skříňka nebo nízkonapěťový transformátor u 12voltových modelů musí být umístěna nejméně 110 cm od okraje bazénu, viz obrázek 1.
 - b. Svítidlo a všechny kovové předměty v okruhu 240 cm od bazénu musí být řádně elektricky propojeny.
 - c. Montážní konzola musí být řádně izolována tak, aby horní hrana čočky podvodního svítidla byla nejméně 45 cm pod hladinou vody v bazénu, viz obrázek 1.
2. Ověřte si u místního stavebního úřadu, zda elektrická instalace bazénu splňuje všechny příslušné požadavky.

B. Po splnění požadavků na elektrický systém proved'te následující kroky.

1. Vyberte místo na svislé stěně, kde má být svítidlo instalováno. Horní hrana čočky svítidla musí být 45 cm nad normální hladinou vody, viz obrázek 1.
1. Přiveďte kabelový kanál do středu montážního rozpětí (vlevo od držáku), viz obrázek 2.

3. Povrch bazénu musí být omítnut. Musíte ponechat dostatečný prostor pro omítku. Hotový povrch musí být v jedné rovině s distanční vložkou. POZOR: Oblast kolem montážního prostoru MUSÍ být rovná a v jedné rovině s čelem montážní distanční vložky, aby bylo zajištěno dokonalé přilnutí světla ke stěně, viz obrázek 3.
4. Po dokončení povrchu bazénu najdete trubku.
5. Omotejte kabel na zadní straně svítidla tak, aby jeho délka nepřesáhla 2,4 m. Tento přebytečný kabel vám umožní vyjmout svítidlo z bazénu pro výměnu žárovky nebo údržbu.
6. Připojte elektrické vodiče kabelu v propojovací skříňce pomocí kabelové trubky a dávejte pozor, abyste při připojování vodičů nevytáhli 75–80 mm volného kabelu u světla skrz kabelovou trubku.
7. Připojte všechny vodiče k odpovídajícím vodičům obvodu v propojovací krabici a zapojte je paralelně.
8. Zajistěte kryt spojovací skříňky na místě.
9. Před zapnutím světla na dobu delší než 10 sekund se ujistěte, že je bazén zcela naplněn vodou a že je podvodní světlo zcela ponořeno ve vodě. Správnou funkci zkontrolujte vypnutím hlavního vypínače nebo jističe a také vypínačem, který ovládá podvodní světlo.
10. Otočný zámkový systém zajišťuje, že světlo je pevně připevněno k držáku, viz obrázek 4.

C. Zimní údržba: Světlo by mělo být ponecháno na místě během zimního období.


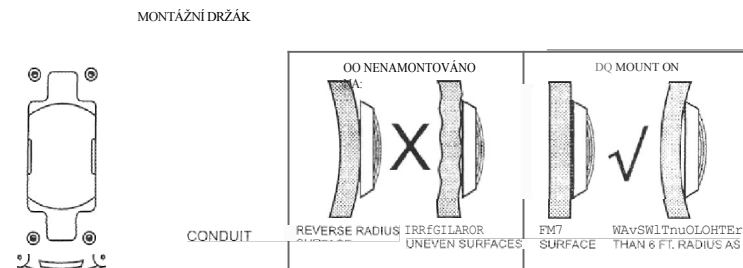


Figure 3.

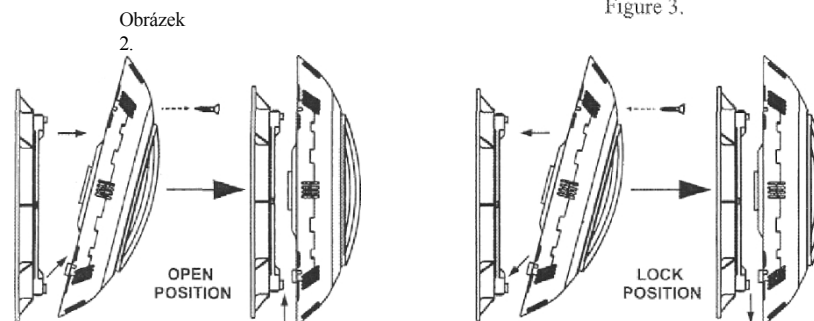

Obrázek 4.