

AquaRite® Flo Advanced NG



LETÁ ZÁRUKA
3 STANDARD 4 ± 800 HODIN



Podle normy EN 17645.
Kompletní podrobnosti podle jednotlivých položek najdete na stránkách se zprávami.

ČISTÉ, BEZPEČNÉ A PROPOJENÉ:
BUDOUCNOST BAZÉNŮ JE TADY


NOV

- **Chlorinátor na bázi soli** v kombinaci s ovládáním bazénového vybavení
- Široký rozsah výroby chloru, 8, 16, 22, 33, 50 g/h a 4 položky LS **pokrývající potřeby všech bazénů na trhu**
- **Průhledná komora** umožňující vizuální kontrolu výroby
- **Monitorování** filtračního čerpadla (včetně variabilní rychlosti) a osvětlení
- **Není potřeba žádný další transformátor** pro osvětlení, **napájení LED světél do 50 W je zajištěno přímo zařízením**
- **Sady pro měření pH, ORP a teploty** jsou k dispozici jako volitelné příslušenství
- Volitelné sady pro připojení Wi-Fi a Ethernet pro **vzdáleného ovládání vybavení bazénu**

v ceně

Výroba Cl₂DISPLEJ
TFT

Až 50 W

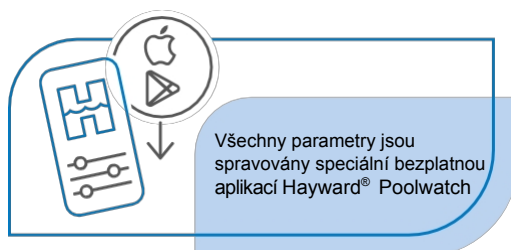Slaná voda
Kompatibilní
s mořskou
vodouOvládání filtrace
a VS čerpadelModbus
protokol

Všechny parametry jsou
spravovány speciální bezplatnou
aplikací Hayward® Poolwatch

Podívejte se na
videoDOSTUPNÉ
MOŽNOSTI

Popis	AQR-FLO-AD16NG	AQR-FLO-AD22NG	AQR-FLO-AD33NG	AQR-FLO-AD50NG	AQR-FLO-AD0LSNG	AQR-FLO-AD1LSNG	AQR-FLO-AD2LSNG	AQR-FLO-AD3LSNG	AQR-FLO-AD08NG
Sada pro měření pH	BKPER-OPTION-PH (plastová prémiová sonda) / BGKPER (skleněná sonda) - (peristaltické čerpadlo 1,5 l/h)								
Sada ORP	E-OPTION-REDOX (plastová prémiová sonda) / EG (skleněná sonda)								
Sada pro měření teploty	T-OPTION-TEMP (umožňuje přístup k inteligentnímu režimu filtrace)								
WiFi modul	RS4WI-OPTION-W								
Ethernetový modul	RS4NET-OPTION-L								
Pool Terre	KV02								



Nový držák sondy z
průhledného PVC v
ceně



Průtokový spínač v
ceně



Sada pro měření pH
v standardní výbavě



Sada redoxní sondy
v standardní
výbavě



Sada pro měření
teploty



WiFi modul



Ethernetový modul

AquaRite® Flo Advanced NG



LETÁ ZÁRUKA
3 STANDARD **4** TH **8** HODIN



Podle definice normy EN 17645. Kompletní podrobnosti podle položek najdete na stránkách se zprávami.

AQUARITE® FLO
ADVANCED NG

Popis	AQR-FLO-AD08NG	AQR-FLO-AD16NG	AQR-FLO-AD22NG	AQR-FLO-AD33NG	AQR-FLO-AD50NG	AQR-FLO-AD0LSNG	AQR-FLO-AD1LSNG	AQR-FLO-AD2LSNG	AQR-FLO-AD3LSNG
Maximální produkce Cl2/h	8 g/h	16 g/h	22 g/h	33 g/h	50 g/h	Ekvivalent 5 g/h	Ekvivalent 15 g/h	Ekvivalent 30 g/h	Ekvivalent 45 g/h
Průměrný objem bazénu	30 m	75 m	100 m	150 m	200 m	20 m³	65 m³	120 m³	200 m³
Koncentrace soli	Od 3 g do 100 g NaCl					Od 1,5 g do 100 g NaCl			
Displej	2,8" TFT barevný								
Výběr jazyků	ES (španělština) - EN (angličtina) - FR (francouzština) - DE (němčina) - IT (italština) - TR (turečtina) - CS (čeština) - PT (portugalština) NL (holandština) - PL (polština) - HU (maďarština) - RU (ruština) - HR (chorvatština)								
Napájení	230 V stř. 50/60 Hz								
Rozměry	254 x 298 x 115								
Kryt	ABS plast								
Výstup	8 A 6,5 V	15,5 A 7 V	18,5 A 6,5 V	15 A 9,5 V	15 A 12 V	8 A 6,5 V	14 A 7,3 V	15,5 A 10 V	12,5 A 12,5 V
Spotřeba	65	120 W	130 W	150 W	190 W	80 W	120 W	150 W	150 W
Regulace chlorace	Režim boost, ruční nastavení výroby, snížení výroby (v %) s detekcí krytu								
Řízení osvětlení (napájení až 50 W)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Řízení filtračního čerpadla / čerpadel VSTD	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mechanický spínač průtoku	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Detektor plynu	•	•	•	•	Ne	•	•	•	Ne
Samočisticí	Obrácená polarita, konfigurovatelná instalátorem								
Alarmy	Nízká produkce / žádný průtok / AL3 pro vstřikování pH / AL4 pro konfigurovatelnou buňku								
Maximální teplota	45 °C								



PRŮHLÉDNÁ
BUŇKA

Popis

Sůl chlorovací buňka	4 titanové desky	4 titanové desky	5 titanových desek	7 titanových desek	10 titanových desek
Minimální průtok	3 m ³ /h	5 m ³ /h	7 m ³ /h	9 m ³ /h	9 m ³ /h
Rozměry desky	100 x 45 mm	200 x 45 mm	200 x 45 mm	400 x 45 mm	400 x 45 mm
Materiál pro upevnění buněk	Průhledný PVC plast				
Upevnění buněk	Závít pro snadné upevnění buněk				
Průměr ohebné trubky	63				
Rozměry komory	355 x 305 x 305 mm				520 x 305 x 305 mm
Kabel článku	(3 x 4) x 1,5 m (prodloužený kabel k dispozici, viz katalog náhradních dílů)				(2 x 4) x 1,5 m
Maximální tlak	4 kg/cm ²				
Maximální teplota	45 °C				



TRANSPARENT
CELL LS

Popis	AQR-FLO-AD0LSNG	AQR-FLO-AD1LSNG	AQR-FLO-AD2LSNG	AQR-FLO-AD3LSNG
Sůl chlorovací buňka	5 titanových desek	5 titanových desek	7 titanových desek	10 titanových desek
Minimální průtok	3 m ³ /h	5 m ³ /h	7 m ³ /h	9 m ³ /h
Rozměry desky	100 x 45 mm	200 x 45 mm	400 x 45 mm	400 x 45 mm
Materiál držáku článku	Průhledný PVC plast			
Uchycení článku	Závít pro snadné upevnění buněk			
Průměr ohebné trubky	63			
Rozměry komory	355 x 305 x 305 mm		520 x 305 x 305 mm	
Kabel článku	(3 x 4) x 1,5 m (prodloužený kabel k dispozici, viz katalog náhradních dílů)			(2 x 4) x 1,5 m
Maximální tlak	4 kg/cm ²			
Maximální teplota	45 °C			

Doplňte a ochraňte svou instalaci

- Chraňte svou instalaci pomocí čerpadla s proměnnou rychlostí **HPOW230VS3** nebo čerpadla s jednou rychlostí **HPOWERPRO-A**





PRVKY KLIDU



AquaRite® Flo Advanced LS NG




® Flo Advanced NG

NAŠE TECHNOLOGIE, VAŠE KLID

S novým designem náš známý chlorinátor AquaRite® Flo Advanced NG zachovává všechny své přednosti, které vám usnadňují život. Správa dezinfekce a všech hlavních zařízení vašeho bazénu nikdy nebyla tak jednoduchá a efektivní.

Čisté, bezpečné a propojené: budoucnost bazénů je tady.



® Flo
Advanced
NG*

NG - NOVÁ GENERACE! Integrovaná měřící jednotka, 24h týdně



HAYWARD®

hayward-pool.co.uk

