

# EOS EMOSTYLE D

## INOVATIVNÍ SAUNOVÁ TECHNOLOGIE



### Reléová skříňka

Uživatelsky přívětivý design. Připojení lze provést na spodní a zadní straně.

### Ovládací panel

Černé nebo bílé provedení. Montáž pod omítku nebo na povrch instalace.

- EXKLUZIVNÍ SKLENĚNÝ DESIGN PŘEDNÍ STRANY
- BAREVNÝ TFT DISPLEJ
- JEDNODUCHÁ A RYCHLÁ INSTALACE
- PRÉMIOVÉ FUNKCE
- VYROBENO V NĚMECKU

## Specifikace

popis	
ovládací panel	skleněný přední panel štíhlých rozměrů, TFT displej
regulace teploty	digitální dvoubodová regulace, 30–115 °C
časový limit ohřevu	6 h, 12 h nebo neomezeně
předvolba času	24 h v reálném čase nebo týdenní časovač
teplotní limit	139 °C bezpečnostní limit
senzor	digitální typ, včetně 5m kabelu
ovládání světla	230 V, stmívatelné
ovládání ventilátoru	230 V, nastavitelné otáčky
spínací výkon	až 9 kW (rozšiřitelný pomocí zařízení LSG)
připojení	400 V 3N 50 Hz
ovládací panel (v × š × h)	132 × 135 × 25 mm
reléová skříňka (v × š × h)	270 × 300 × 100 mm
instalace	ovládací panel – pod omítku nebo k povrchové montáži reléová skříňka – montáž na stěnu.


## Pokročilé ovládání sauny prémiové třídy pro provoz suché (finské) sauny

Pokročilý systém ovládání sauny se skleněným čelním panelem, černé nebo bílé provedení. Barevný TFT displej a samostatné napájení jednotky. Pro provoz v suché (finské) sauně. Inovativní koncepce ovládání umožňuje jednoduché a snadné ovládání. Pro domácí i komerční použití.


## Vlastnosti a výhody

- Exkluzivní panel displeje s celoskleněnou přední stranou, kapacitní tlačítka.
- Barevný TFT displej s moderním grafickým uživatelským rozhraním.
- Rychlá instalace díky průvodci nastavením.
- Navigace v nabídkách v 19 jazycích.
- Velmi snadné ovládání, funkce prémiové třídy.
- Kvalita vyrobená v Německu společností EOS.


## Schéma připojení

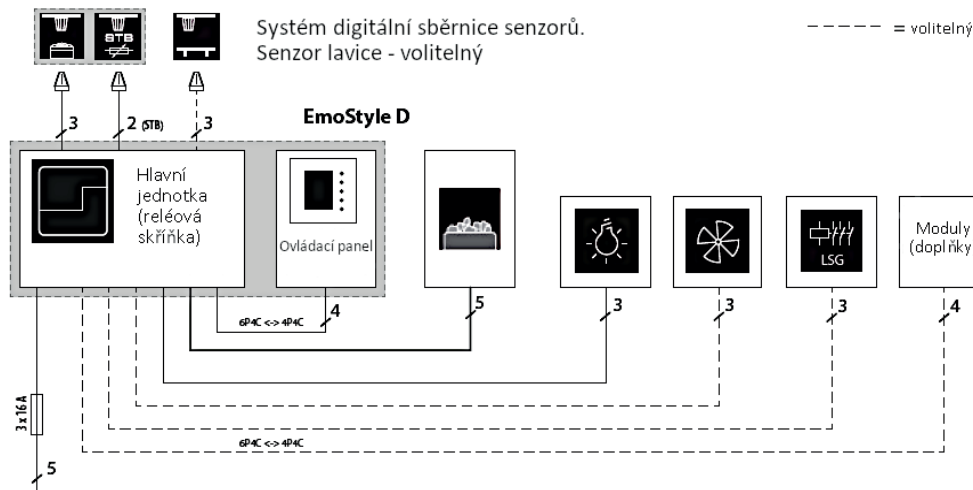


### Montáž ovládacího panelu

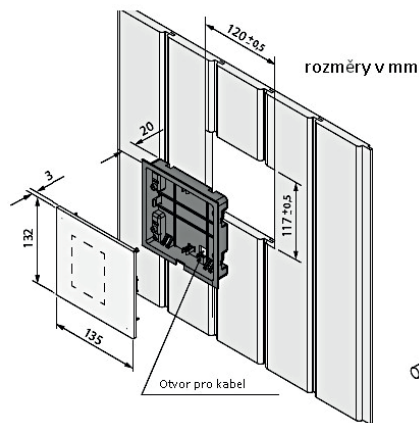


### Montáž napájecí jednotky

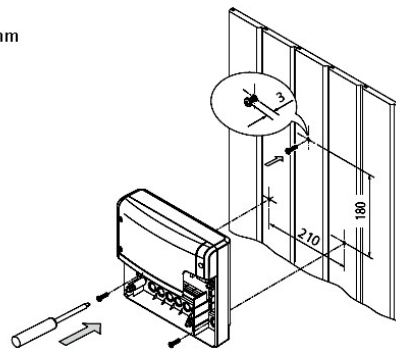



### Montáž senzoru

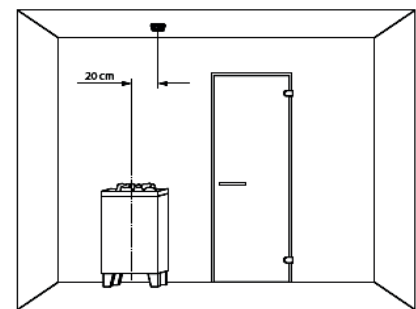

u saunových kabin:

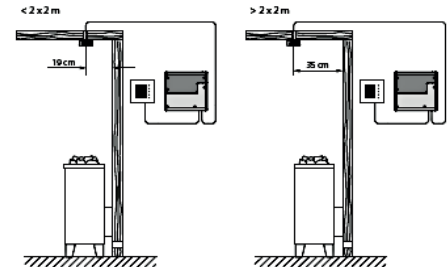

### Umístění displeje na stěně sauny

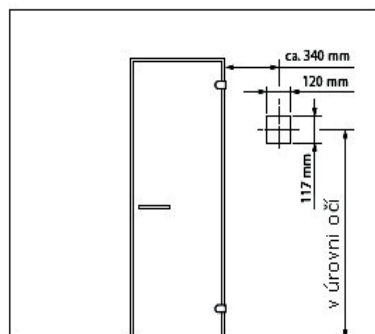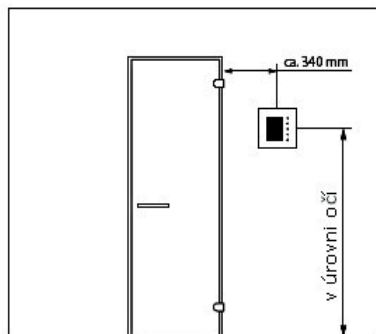

### Doplňky

popis	položka č.
digitální teplotní čidlo	94 5743
pojistka proti přehřátí (STB)	94 5732
snímač lavice (druhý snímač teploty)	94 5725

### Technické specifikace

číslo položky	napájení	výkon	rozsah ovládání	omezení doby ohřevu	časovač	výkon osvětlení	výkon ventilátoru	senzorový systém	ovládací panel (HBT)	jednotka zatížení (HBT)
94 6316	400 V 3N 50 Hz	9 kW (lze rozšířit s LSG)	30–115 °C	6 h, 12 h, neomezené	24 h nebo týden časovač	230 V, stímatelné, odporové, kapacitní, indukční zátěže	230 V/ /max.150 W, nastavitelný	digitální senzor, 5 m kabel, senzor lavice– –volitelný	127 × 130 × × 25 mm zapuštěná/ /povrchová montáž	270 × 300 × × 100 mm montáž na stěnu
94 6314										

technické změny vyhrazeny