

# EOS MYTHOS S35



## Mythos S35 CRS

Antracitový efekt s kůrou, přední stranou z kartáčované nerezové oceli. S volitelnými kameny Cubius.

## Mythos S35 antracit

Antracitové provedení s perleťovým efektem.

## Specifikace

popis	
vnější plášť	nerezová ocel, antracitový perleťový efekt
vnitřní plášť	nerezová ocel
skladování hornin	nerezová ocel, nad topnými tělesy
svorkovnice	nerezová ocel, zapuštěná do zadní stěny
rozsah výkonu	7,5 kW nebo 9,0 kW
napájení	400 V 3 N ~ 50 Hz
rozměry	84 × 42 × 37 cm
kamenná náplň	35 kg, včetně dodávky
instalace	na podlahu



## Mythos S35 antracit Vapor

Příklad ukazuje volitelné kameny Cubius v různých výškách a volitelný odpařovač

## Saunová kamna pro soukromé i komerční sauny – podlahový model

Exklusivní oceněná saunová kamna pro suchou finskou saunu ve výrazném kubistickém designu s jedinečnou podstavou připomínající sloup. Volitelné kameny Cubius dotvářejí vynikající design tohoto nejmodernějšího modelu. Díky ploché zadní stěně se skrytou svorkovnicí se modely Mythos skvěle hodí pro instalaci před prosklené stěny. Volitelný odpařovač lze snadno připojit k levé nebo pravé straně, aby bylo možné Mythos vylepšit pro provoz ve vlhké sauně.


## Vaše výhody

- Dva exkluzivní designy: přední strana z kartáčované nerezové oceli nebo zcela s antracitovým perleťovým efektem.
- Unikátní designové kameny Cubius (volitelně) v různých výškách.
- Odolná konstrukce s dlouhou životností, vše z nerezové oceli.
- Velký zásobník kamenů o hmotnosti 35 kg pro optimální akumulaci tepla a efektivní odpařování vody.
- Štíhlá, prostorově úsporná konstrukce, hloubka pouze 37 cm.
- Snadná obsluha, zásobník kamene nad topnými tělesy.
- Kvalita vyrobená v Německu od společnosti EOS.



## Schéma připojení

7,5 - 9,0 kW

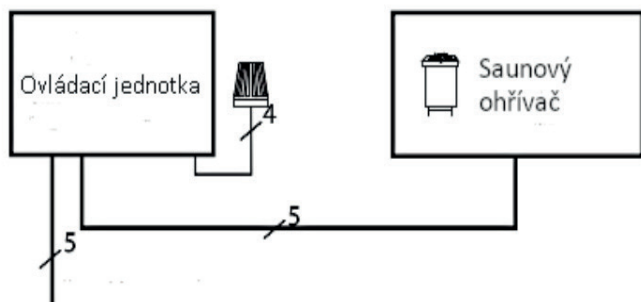


## Doplňky



popis	položka č.
kameny Cubius, sada pro S35 (20 ks s rámečkem)	94 5520
kameny Cubius o výšce 6 cm, balení 10 ks	94 5627
kameny Cubius o výšce 8 cm, balení 10 ks	94 5626
ochranná lišta S35, včetně dřeva a montážních držáků	94 5652
odpařovač Mythos 2 kW, levý/pravý	94 5571/5492
odpařovač Mythos 3 kW, levý/pravý	94 5572/5493

## Minimální vzdálenosti

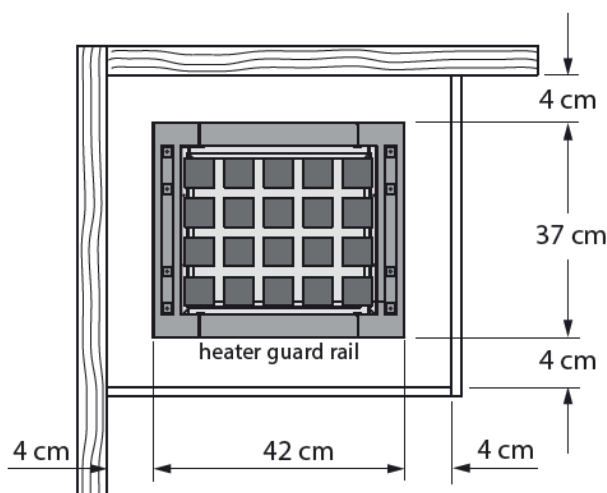

Minimální vnitřní výška saunové kabiny 190 cm!

## Náhradní ohřevné komponenty

popis	položka č.
pro 7,5 kW (5 × 1500 W)	2001 5057
pro 9 kW (6 × 1500 W)	2000 8085

## Vhodné řídicí jednotky sauny

model
EOS Compact série
EOS EmoTec série
EOS EmoStyle série
EOS EmoTouch 3 série

## Technické specifikace

napájení	elektrické připojení	připojení k el. síti, řídicí jednotka	připojení řídicí jednotky kamen
7,5 kW	400 V 3 N 50 Hz	5 × 2,5 mm <sup>2</sup>	5 × 1,5 mm <sup>2</sup>
9 kW			

všechny průřezy el. vedení mají minimální průměr v mm<sup>2</sup> (měděný drát)

## Technické specifikace

číslo položky	napájení	design	pojistková ochrana řídicí jednotky	rozměry V/Š/D	potřebná plocha pro umístění saunové kabiny	minimální velikost přívodu a výstupu vzduchu	hmotnost bez kamenů	kamenná výplň	požadavek na prodloužovač
94 5581	7,5 kW	z nerezové oceli	3 × 16 A	84/42/37 cm	7-10 m <sup>3</sup>	35 × 5 cm	34 kg	35 kg	ne
94 5488	7,5 kW	antracit				35 × 5 cm			
94 5482	9 kW	z nerezové oceli			9-14 m <sup>3</sup>	35 × 6 cm			
94 5489	9 kW	antracit				35 × 6 cm			

technické změny vyhrazeny