

Xpose UV-C

by Blue lagoon



Xpose je stojací UV lampa pro desinfekci bazénové vody, speciálně vyrobená pro nadzemní a základní vestavěné bazény.

Koncept zapoj a použij, který představuje výkon, dostupnost a snadnou instalaci. Nyní doslova všichni majitelé bazénů si mohou užívat bezpečnou a čistou vodu k plavání, která je ošetřena naší UV-C technologií.



Xpose UV-C

by Blue lagoon

Koncept UV lampy Xpose - zapoj a používej, která je určena pro nadzemní a základní vestavěné bazény

01 Bezpečnostní/ochranný kryt: jednotka Xpose s krytem na ochranu UV-C lampy před rozbitím nebo poškozením připojení lampy.

02 Zámek připraven: jednotka Xpose má otvor pro zámek (8mm). Zámek ale není zahrnut v balení.

03 Automatické vypouštění vzduchu: lampa Xpose má vestavěné automatické vypouštění vzduchu pro zajištění optimální funkčnosti jednotky UV-C.


04 Odolné proti povětrnostním vlivům: konstrukce odolná dešti.

05 Samostatně stojící: není potřeba žádná motáž do zdi.

06 UV-C bezpečnostní obrazovka: vestavěný UV-C displej uvnitř Xpose chrání před poškozením zraku.

07 Kompatibilní se všemi značkami bazénů: zahrnujíc koncovky pro připojení většiny typů bazénových hadic.

08 Otvory pro upevnění v zemi: Xpose jednotka má 4 otvory o šířce 6,5mm pro její upevnění v zemi.

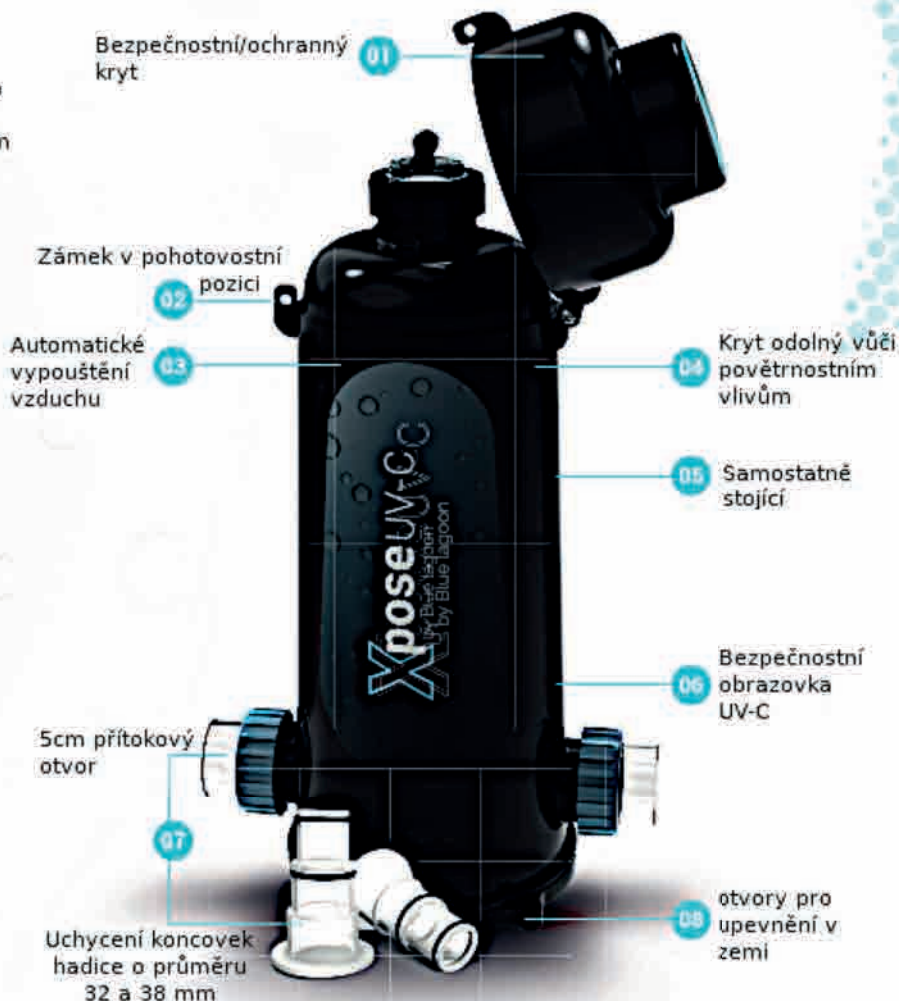

Technické specifikace

Napájení lampy	42 Watt	Ztráta tlaku	0,027 bar @ 5 m ³ /h
Sít'ové napětí	230 V 50Hz		0,11 bar @ 10,5 m ³ /h
Maximální el.příkon	0,25 A		0,21 bar @ 15 m ³ /h
Životnost lampy	9.000 hodin	Max. teplota	40 °C
Výška a průměr	v ± 550 - p ± 200 mm	Min. teplota	1 °C
Průtok pro 30mj / cm ²	≤ 14 m ³ /h - 230 L/min.	Velikost připojení	ohybná hadice o průměru 32 nebo 38mm
Maximální průtok	15 m ³ /h - 250 L/min.	Materiál	vysoce kvalitní kopolymer
Maximální tlak	1 bar - 14.5 psi		
Stupeň ochrany IP	Protection IP66		

